Z
POWIAT GŁOGOWSKI
GMINA ŻUKOWICE
POWIAT GŁOGOWSKI
GMINA ŻUKOWICE
POWIAT GŁOGOWSKI
GMINA ŻUKOWICE
Słone
100044D
100045D
100041D
292
NOWA SÓL
dr. woj. nr 292
KL. G
ŚCINAWA
dr. woj. nr 292
KL. G
ul. Strefowa
ul. Generała Władysława Sikorskiego
rów R-4b
2+000
1+000
0+000,00
0+163,80
0+356,00
0+101,50
R=500
R=125
R=700
R=400
R=1000
Budowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej
(łącznik pomiędzy dr. woj. nr 292 - Obwodnica Głogowa)

Pas drogowy budowanego nowego odcinka drogi wojewódzkiej (w zakresie Samorządu województwa Dolnośląskiego)

Budowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej (łącznik pomiędzy dr. woj. nr 292 - Obwodnica Głogowa) (do realizacji przez Samorząd województwa Dolnośląskiego) poza zakresem inwestycji GDDKiA

Budowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej
Łącznik pomiędzy drogą woj. nr 292 - Obwodnica Głogowa

DANE TECHNICZNE:
Budowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej
(łącznik pomiędzy dr. woj. nr 292 - Obwodnica Głogowa)

klasa techniczna	- G
kategoria	-droga wojewódzka
prędkość projektowa	- 60 km/h
szerokość jezdni	- 7,00 m
szerokość korony	- 10,00 m
kategoria ruchu	- KR 4

DANE TECHNICZNE:
Budowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej
(łącznik pomiędzy dr. woj. nr 292 - Obwodnica Głogowa)

klasa techniczna	- G
kategoria	-droga wojewódzka
prędkość projektowa	- 60 km/h
szerokość jezdni	- 7,00 m
szerokość korony	- 10,00 m
kategoria ruchu	- KR 4

DANE TECHNICZNE:
(droga gminna)

klasa techniczna	- L
prędkość projektowa	- 40 km/h
szerokość jezdni	- 5,50 m
szerokość korony	- 7.00 m
kategoria ruchu	- KR 1

DANE TECHNICZNE:
(droga wojewódzka nr 292 Nowa Sól - Ścinawa)

klasa techniczna	- G
prędkość projektowa	- 60 km/h
szerokość jezdni	- 7,00 m
szerokość korony	- 10,00 m
kategoria ruchu	- KR 4

DANE TECHNICZNE:
(droga gminna, ul. Strefowa)

klasa techniczna	- L
prędkość projektowa	- 40 km/h
szerokość jezdni	- 6,00 m
szerokość korony	- 9,00 m
kategoria ruchu	- KR 1

LEGENDA:

	- granica powiatu
	- granica gminy
	- istn. droga krajowa
	- istn. droga wojewódzka
	- istn. droga powiatowa
	- istn. droga gminna
	- proj. linia rozgraniczająca
	- proj. krawędź nawierzchni
	- proj. krawędź pobocza
	- proj. opaska
	- proj. krawężnik
	- proj. krawężnik obniżony
	- proj. obrzeże
⬜	- proj. drogi o nawierzchni bitumicznej
⬜	- proj. drogi o nawierzchni z kruszywa
▭	- nawierzchnie z kostki kamiennej
🟨	- proj. chodniki
🟪	- proj. ciągi pieszo - rowerowe
🟩	- tereny zielone
▨	- nawierzchnie bitumiczne do rozbiórki
☒	- budynek lub inny obiekt do rozbiórki
	- proj. ekran akustyczny
ZR-5	- proj. zbiornik retencyjny
WO	- proj. wiadukt w ciągu Obwodnicy
WD	- proj. wiadukt nad Obwodnicą
M	- proj. most
PZS	- proj. przejście dla zwierząt średnich
PZD	- proj. przejście dla zwierząt dużych
PP	- proj. przepust z przejściem dla płazów
●	- istniejące szlaki rowerowe
ITD	- proj. zatoka dla Inspekcji Transportu Drogowego
A	- istn. zatoka autobusowa
A	- proj. zatoka autobusowa
△ ○ ⬡	- stanowiska archeologiczne
	- ogrodzenie drogi i zbiornika
	- płotki naprowadzające

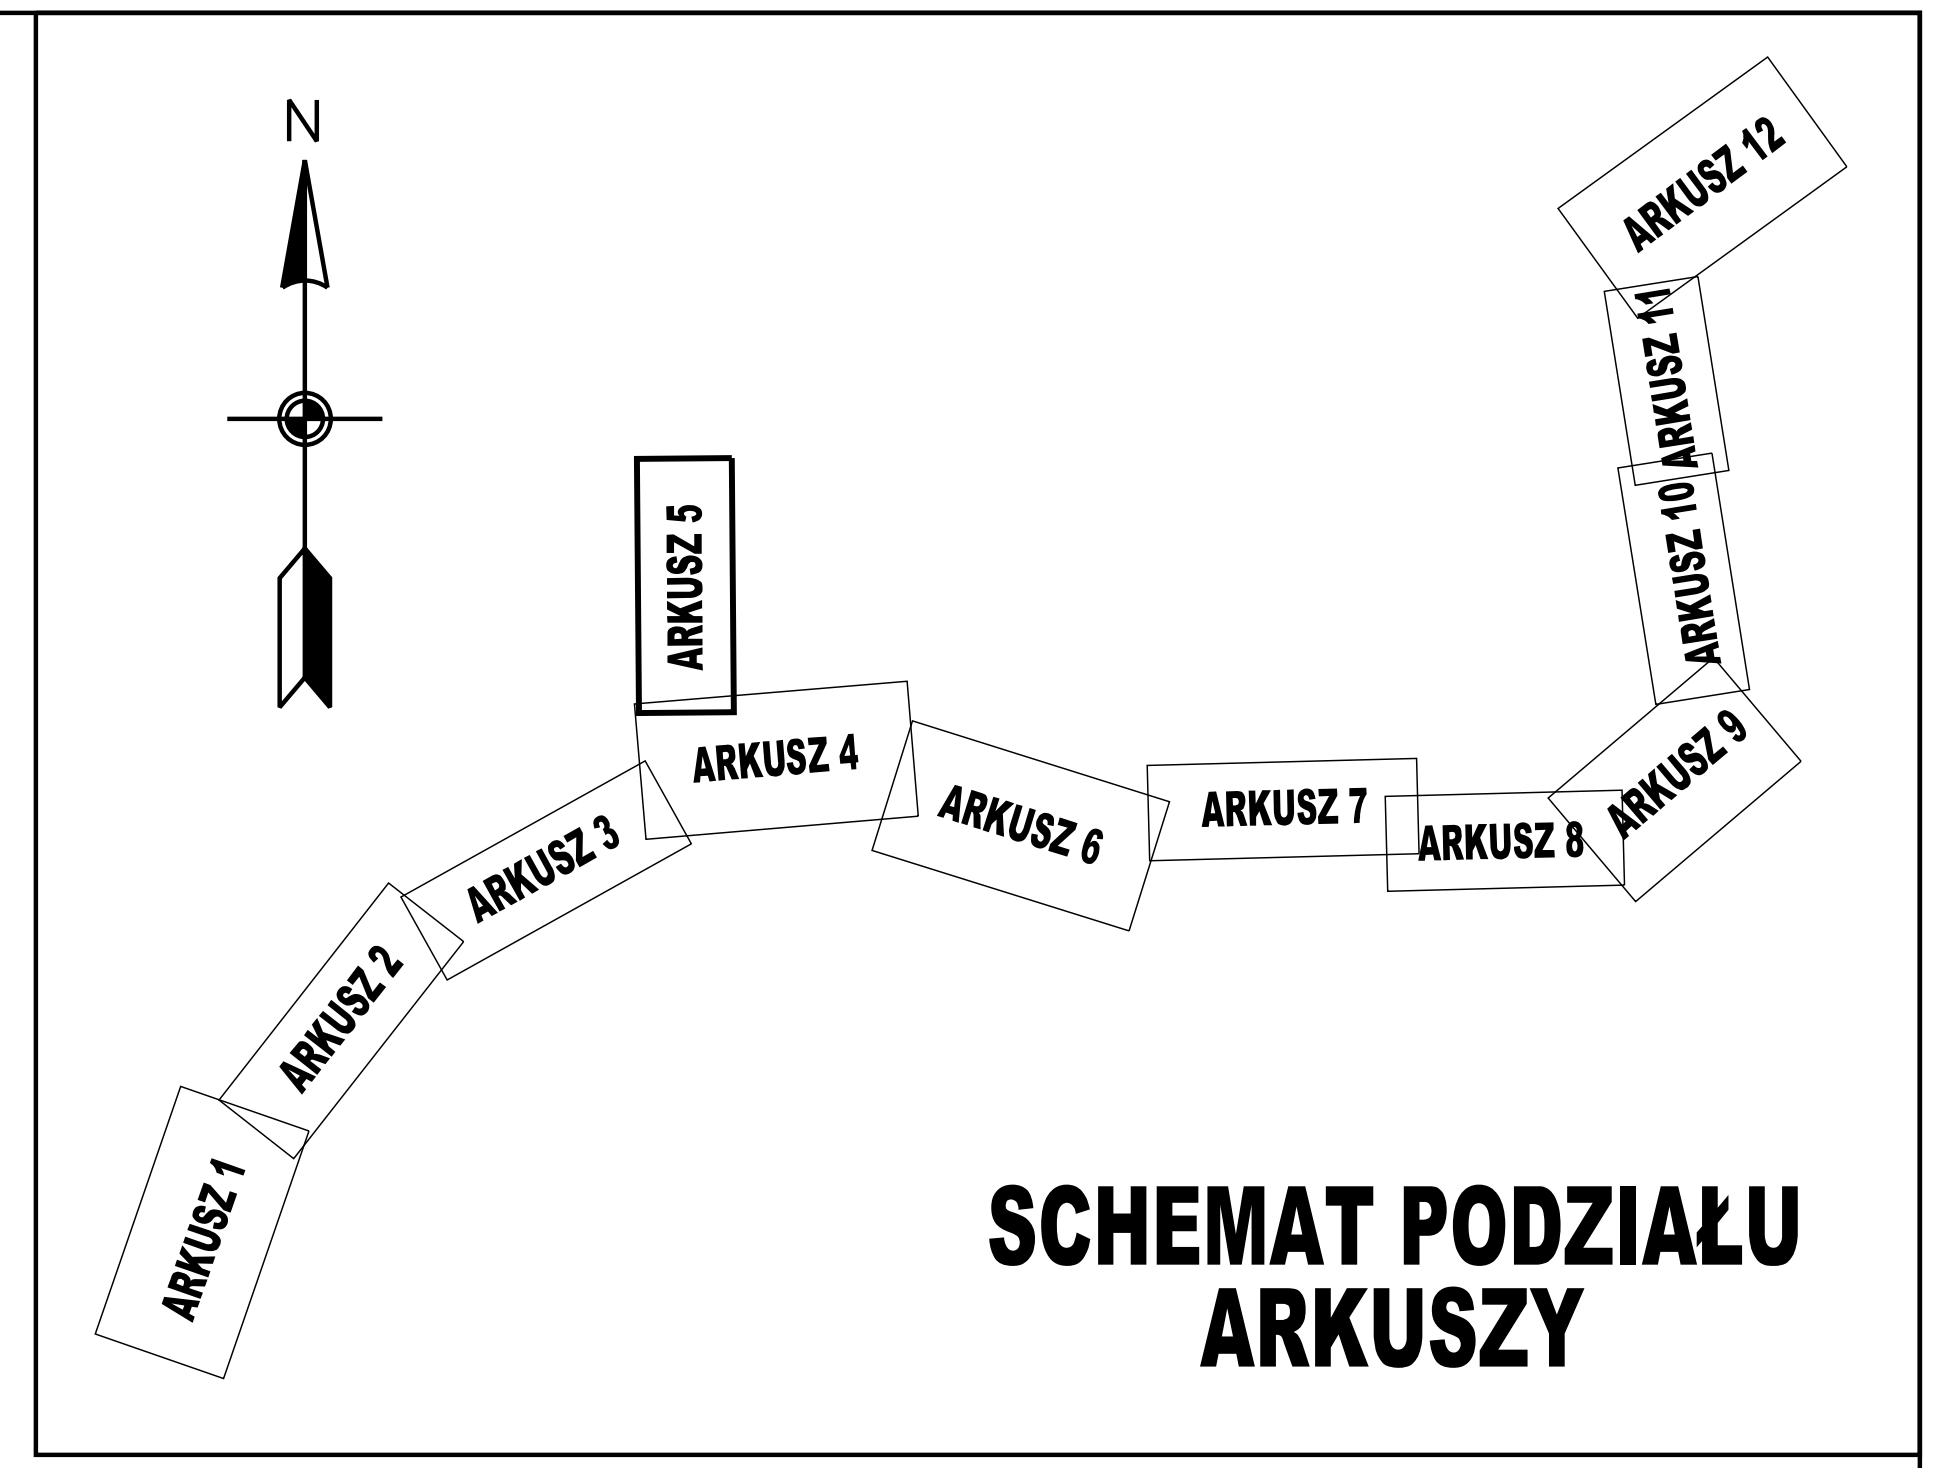
N
ARKUSZ 1
ARKUSZ 2
ARKUSZ 3
ARKUSZ 4
ARKUSZ 5
ARKUSZ 6
ARKUSZ 7
ARKUSZ 8
ARKUSZ 9
ARKUSZ 10
ARKUSZ 11
ARKUSZ 12

SCHEMAT PODZIAŁU ARKUSZY

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.

Inwestor:
GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

TRANSPROJEKT
TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12				
Branża: DROGOWA	Stadium: STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE TOM A - CZĘŚĆ OGÓLNA				
	Obiekt: Droga				
	Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - Wariant PD2				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień/specjalność:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Jan Grzegorz Długosz		drogi POM/0051/POOD/07		
Sprawdzający:	mgr inż. Joanna Bała - Żółtowska		drogi POM/0135/POOD/05		
Nr projektu: 02/169/2018	Nr tomu: A II.	Data: 04.2021 r.	Skala: 1:2 000	Nr rysunku: 2.1	Nr arkusza: 5
Nr umowy: O.WR.D-3.2413.60.2018 z dn. 22.08.2018 r.					